

Duschsystem mit Thermostatarmaur

Art. H9630KIT

Duschsystem mit Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 523,79 €



BESCHREIBUNG

Duschsystem mit Thermostatarmaur - Art. H9630KIT

Duschsystem mit sequentiell gesteuerter Thermostat-Mischbatterie.
 Duschsystem mit Brause-Thermostatarmaur SECURITHERM.
 Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.
 Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).
 Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von TWW und TW.
 Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
 Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche.
 Temperatureinstellbereich von Kaltwasser bis 39 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 39 °C.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.
 Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
 Körper aus Messing verchromt, mit Hygienehebel L. 100.
 Brauseabgang G 1/2B unten.
 Mischbatterie für Wandmontage mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.
 Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
 • Höhenverstellbare Handbrause (Art. 813) auf verchromter Brausestange (Art. 821) mit Brauseschieber, Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 836T1).
 • Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.


TECHNISCHE DATEN

Duschsystem mit Thermostatarmaur - Art. H9630KIT

Anschluss	G 1/2B
Technologie	SECURITHERM Einhand-Thermostatarmaur, Securitouch
Tiefe	185 mm
Länge	184 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	39 °C
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS 
Garantie	

VORTEILE

-  Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt
-  Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer
-  SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
-  Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

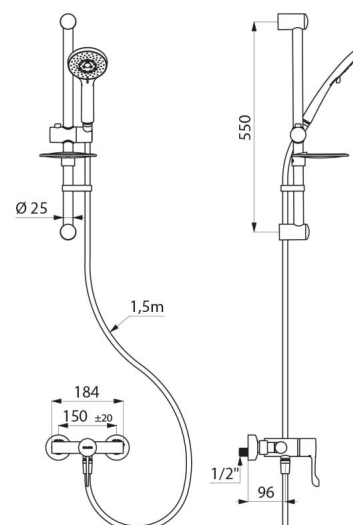

Ersatzteilsicherheit

