

Duschelement SECURITHERM

Art. 792350

Zweigriff-Thermostatarmatur

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 986,06 €



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792350

Duschelement SECURITHERM mit Thermostat und zwei Oberteilen:
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
 Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne Vorabsperungen.
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C,
 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Besonders leichte Betätigung.
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit
 automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.
 Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit
 Wasserstop, mit Wandhalter.
 Selbstschluss-Armatur ~30 Sekunden für die Betätigung des Brausekopfs
 ROUND.
 Nicht-selbstschließende Armatur 1/4-Umdrehung für die Betätigung der
 Handbrause.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.


VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte
Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei
Kaltwasserausfall
-  Wasserersparnis von 80 %
-  Gehäuse aus Aluminium,
Armaturenkörper aus Messing

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792350

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Selbstschließend und mechanisch
Höhe	1.050 mm
Tiefe	67 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	ACS  

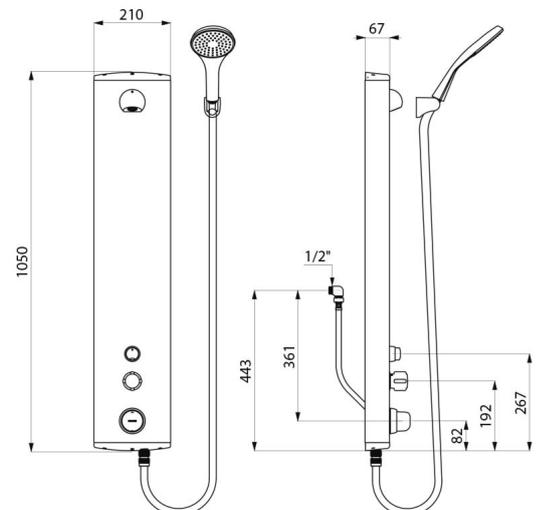

Garantie

