

Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal

Art. 543100

Elektronische Spülarmatur für Netzbetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 814,14 €

BESCHREIBUNG

Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal - Art. 543100

Installationssystem mit elektronischem Druckspüler für Urinal:
Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz für Vorwandmontage.
Befestigung auf Boden und in tragender Wand durch Metaldübel (im Lieferumfang enthalten).

Mittenabstand einstellbar von 95 bis 280 mm.

Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm.

Abflussrohr Ø 50 mit Steckmuffe.

Lieferung vormontiert.

Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).

Geeignet für Wandaufbau von 40 bis 190 mm.

Ausgestattet mit elektronischem Druckspüler TEMPOMATIC 4 G 1/2B:
Netzbetrieb, Elektronik-Box 12 V mit Magnetventil, Schutzfilter und Vorabspernung.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassungsbereich, Spülzeit und Spülmenge bei Installation einstellbar. Planen Sie einen Trafo 230/12 V ein.

Erfassung nach 3 Sekunden Anwesenheit.

Automatische Vorspülung möglich.

Spülzeit voreingestellt auf ~3 Sekunden, einstellbar von 3 bis 12 Sekunden.

Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Spülmenge 0,3 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Flächenbündige Rosette.

Gewindestange zuschneidbar.

Geeignet für Regenwasser.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.


Technische Eigenschaften: siehe Urinalspüler TEMPOMATIC Art. 428200.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal - Art. 543100

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	1/2"
Technologie	Elektronisch
Höhe	985 - 1.385 mm
Tiefe	160 - 220 mm
Breite	430 mm
Garantie	

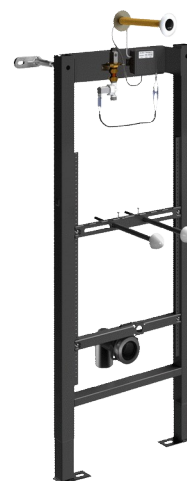

VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos




ECO-Spülzeit 3 Sekunden



Für Hinterwandmontage



Hygienespülung

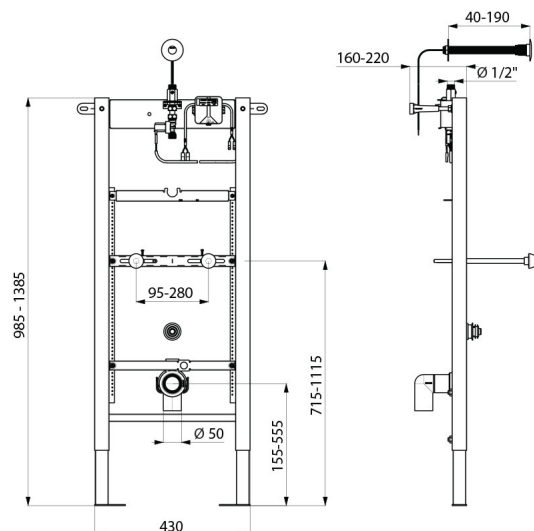

Ersatzteilsicherheit

