# Duschelement SECURITHERM

Art. 792400

Mit Thermostat, elektronische Ausführung mit Batteriebetrieb



## BESCHREIBUNG

**Duschelement SECURITHERM - Art. 792400**

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:
Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.
Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
Geeignet für thermische Desinfektionen.
Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.
Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.
Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar einstellbar, Komfort-Regenstrahl.
Brausekopf ROUND verchromt und vandalengeschützt.
Verdeckte Befestigungen.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

## VORTEILE

- Maximale Hygiene: berührungslose Auslösung
- Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
- Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
- Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall

## TECHNISCHE DATEN

**Duschelement SECURITHERM - Art. 792400**

| | |
|---|---|
| Versorgung | 6V-Batterie |
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Elektronisch |
| Höhe | 1.050 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Breite | 210 mm |
| Durchflussmenge | 6 l/min |
| Temperaturanschlag | Thermostatgesteuert |
| Oberfläche | Aluminium |
| Normen und Zertifizierungen | ACS BELGAQUA |

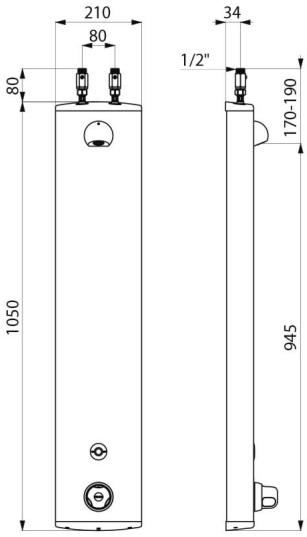

| | |
|---|---|
| Garantie |  |

© DELABIE