

Winkelgriff 135°, Nylon weiß antibakteriell, 400 x 400 mm

Art. 5081N

Hochwiderstandsfähiges antibakt. Nylon glänzend weiß, 3 Bef.punkte

BESCHREIBUNG

Winkelgriff 135°, Nylon weiß antibakteriell, 400 x 400 mm - Art. 5081N

Winkelgriff 135° Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen.
Winkelgriff aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß.
Bietet Halt (waagerechter Teil) oder Hilfe beim Aufrichten (abgewinkelter Teil 135°) in WC, Dusche oder Wanne.

Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Kann links- und rechtsseitig montiert werden.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.

Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln.

Anti-UV-Behandlung: verhindert Vergilbung.

Angenehmer und warmer Kontakt.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen.

3 Befestigungspunkte: verhindert Durchrutschen des Handgelenks und vereinfacht die Montage.

Verdeckte Befestigungen durch Sechslloch-Wandflansch, Ø 73.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 400 x 400 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie auf den Griff.

CE-Kennzeichnung.

TECHNISCHE DATEN

Winkelgriff 135°, Nylon weiß antibakteriell, 400 x 400 mm - Art. 5081N

Höhe	400 mm
Länge	400 mm
Durchmesser	32 mm
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	Nylon: 3,5 mm; Stahlkern: 2 mm
Oberfläche	Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell glänzend weiß

Normen und
Zertifizierungen



VORTEILE



Antibakterielle Behandlung
NylonClean




Auf mehr als 200 kg getestet



38 mm Abstand zur Wand:
minimaler Platzbedarf



Nylon HR: glatte,
reinigungsfreundliche Oberfläche

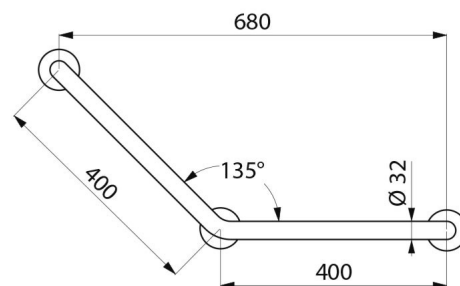

Garantie

