

# Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX mit Wechselauslauf BIOCLIP

Art. 20871T1

Hohe Einloch-Mischbatterie m. Infrarotsensor und Einmal-Schwenkauslauf

## BESCHREIBUNG

**Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX mit Wechselauslauf BIOCLIP - Art. 20871T1**

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage.  
Elektronische Mischbatterie mit hohem, schwenkbarem Wechselauslauf BIOCLIP H. 160.  
Mischbatterie für Einlochmontage mit 1 abnehmbarem Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® L. 180 Ø 22.  
Externe Elektronik-Box IP65.  
Mit Trafo 230/12 V für Netzbetrieb.  
Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).  
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung circa 60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung) verhindert Stagnation in der Trinkwasser-Installation bei ausbleibender Entnahme.  
Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.  
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.  
Körper aus Messing verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Temperaturwahl über Hygiene-Mischhebel L. 100.  
Flexible PEX-Anschlusschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer.  
Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.  
Zwei Schließprogramme möglich:  
- Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit;  
- ON/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit.  
Geeignet für thermische Desinfektionen.  
Im ON/OFF-Modus Infrarotsensor 90° versetzt positionieren.

## TECHNISCHE DATEN


**Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX mit Wechselauslauf BIOCLIP - Art. 20871T1**

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronische Mischbatterie
Höhe	280 mm
Auslaufhöhe	160 mm
Auslauflänge	180 mm



## VORTEILE

-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Hygiene: Auslauf abnehmbar zur Reinigung von innen
-  Hygiene: glatte Innenfl. begrenzen Keimwachstum
-  Wasserersparnis: dosierte Wasserabgabe

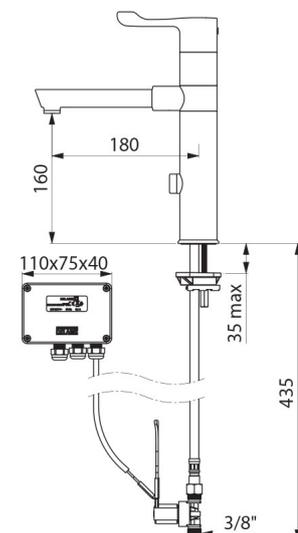

---

Durchflussmenge	5 l/min
-----------------	---------

---

Oberfläche	Messing verchromt
------------	-------------------

---

Normen und  
Zertifizierungen

**ACS**

**CE**



Garantie

**30**  
JAHRE  
GARANTIE

Ersatzteilsicherheit

**50**  
JAHRE  
ERSATZTEILSICHERHEIT