Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX

Art. 20164T1

Hohe Einloch-Mischbatterie mit Infrarotsensor und Schwenkauslauf

BESCHREIBUNG

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX - Art. 20164T1

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage.
Elektronische Mischbatterie mit hohem Schwenkauslauf H. 160 L. 160.
Externe Elektronik-Box IP65.
Mit Trafo 230/12 V für Netzbetrieb.
Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung), verhindert Stagnation in der Trinkwasser-Installation bei ausbleibender Entnahme.
Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
Körper aus Messing verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Temperaturwahl über Hygiene-Mischhebel L. 100.
Flexible PEX-Anschlussschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer.
Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Zwei Schließprogramme möglich:
- Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit;
- ON/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit.
Geeignet für thermische Desinfektionen.
Im ON/OFF-Modus Infrarotsensor 90° versetzt positionieren.

VORTEILE

- Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
- Infrarotsensor für berührungslose Auslösung
- Hygiene: glatte Innenfl. begrenzen Keimwachstum
- Wasserersparnis: dosierte Wasserabgabe

TECHNISCHE DATEN

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX - Art. 20164T1

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronische Mischbatterie
Höhe	280 mm
Auslaufhöhe	160 mm
Auslauflänge	160 mm
Durchflussmenge	5 l/min à 3 bar
Oberfläche	Messing verchromt

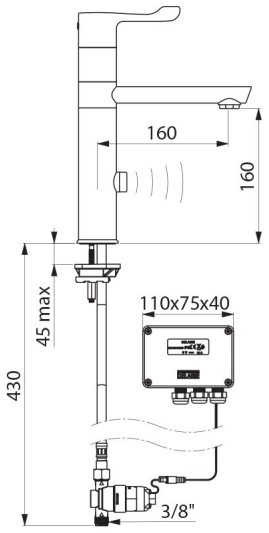

Normen und Zertifizierungen	ACS, NF, CE, DVGW CERT DIN EN 15091, PZH,
Garantie	30 JAHRE GARANTIE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT