

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX

Art. 20464T4

Schwenkauslauf H. 305 L. 250

BESCHREIBUNG

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX - Art. 20464T4

Elektronische Mischbatterie für Spültisch und OP-Waschrinne, mit hohem Schwenkauslauf L. 250 H. 305.

Externe Elektronik-Box IP65.

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min mit verkalkungsarmen Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung, verhindert Stagnation in der Trinkwasser-Installation bei ausbleibender Entnahme).

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Körper und Auslauf aus Messing massiv verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Temperaturwahl über Hygiene-Mischhebel L. 100.

Flexible PEX-Anschlusschläuche mit Magnetventilen G 3/8B und Schutzfiltern. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX - Art. 20464T4

Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Höhe	420 mm
Auslaufhöhe	305 mm
Auslauflänge	250 mm
Durchflussmenge	4 l/min
Oberfläche	Messing verchromt

Normen und
Zertifizierungen

ACS

CE



DVGW
CERT
DIN EN 15091

NF

Garantie

30
JAHRE



VORTEILE



Hygienespülung gegen
Bakterienwachstum




Körper/Auslauf innen glatt: begrenzt
Keimwachstum



Dosierte Wasserabgabe und
Durchflussregler 3 l/min



Infrarotsensor für berührungslose
Auslösung

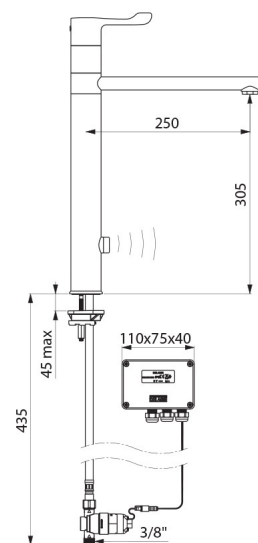

Ersatzteilsicherheit

