

# Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. H9726

Hohe Zweigriff-Mischbatterie für Einlochmontage H. 205 L. 150



## BESCHREIBUNG

### Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9726

Zweigriff-Thermostatarmatur SECURITHERM für Waschtisch, Standmontage. Hohe Einloch-Mischbatterie mit schwenkbarem Auslauf H. 205 L. 150 mit glatten Innenflächen. Auslauf mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall. Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche. Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung. Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 41 °C. Doppelter Temperaturanschlag: erster Anschlag entriegelbar bei 38 °C, zweiter Anschlag eingestellt auf 41 °C. Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperrn der Kaltwasserversorgung. Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min. Betätigung durch ERGO-Bedienelemente. Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing. Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

### Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9726

Anschluss	G 3/8
Technologie	Thermostatarmatur SECURITHERM
Höhe	307 mm
Auslaufhöhe	205 mm
Auslauflänge	150 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

## VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz




Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität



Einfache thermische Desinfektion ohne Demontage

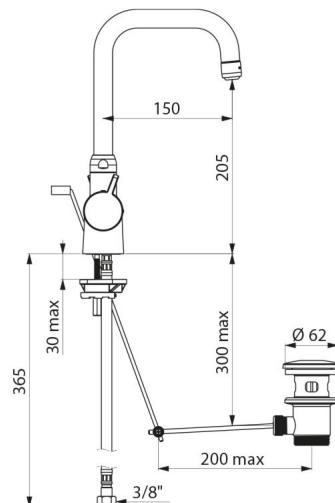

---

Normen und  
Zertifizierungen



---

Garantie



---

Ersatzteilsicherheit

