Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. H9726

Hohe Zweigriff-Mischbatterie für Einlochmontage H. 205 L. 150

BESCHREIBUNG

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9726

Zweigriff-Thermostatarmatur SECURITHERM für Waschtisch, Standmontage.
Hohe Einloch-Mischbatterie mit schwenkbarem Auslauf H. 205 L. 150 mit glatten Innenflächen.
Auslauf mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.
Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 41 °C.
Doppelter Temperaturanschlag: erster Anschlag entriegelbar bei 38 °C, zweiter Anschlag eingestellt auf 41 °C.
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung.
Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.
Betätigung durch ERGO-Bedienelemente.
Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing.
Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

- SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
- Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien
- Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität
- Einfache thermische Desinfektion ohne Demontage

TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9726

Anschluss	G 3/8
Technologie	Thermostatarmatur SECURITHERM
Höhe	307 mm
Auslaufhöhe	205 mm
Auslauflänge	150 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

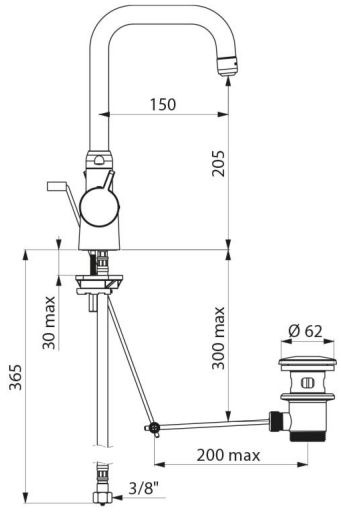

Normen und Zertifizierungen	ACS, BELGAQUA, IZW, B
Garantie	30 JAHRE GARANTIE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT