

## Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2520LEP

Einhebelmischer für Einlochmontage H. 85 L. 135

### BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2520LEP

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage. Mischbatterie für Einlochmontage mit Auslauf H. 85 L. 135 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge im Rohrnetz.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Hygienehebel L. 150.

Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

### TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2520LEP

Anschluss	G 3/8
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM EP
Höhe	185 mm
Auslaufhöhe	85 mm
Auslauflänge	135 mm
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

Normen und  
Zertifizierungen

ACS



### VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall




EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen



Hygiene: BIOSAFE Hygiene-Strahlformer ohne Sieb



Hygienehebel für Betätigung ohne Handkontakt

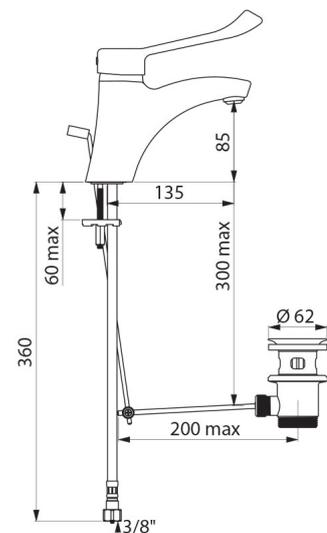

---

Garantie



---

Ersatzteilsicherheit

