

# Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat

Art. H9741SHYG

Zweigriff-Thermostatarmatur Securitouch

## BESCHREIBUNG

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit  
Thermostat - Art. H9741SHYG

Duschsystem mit Zweigriff-Thermostatarmatur SECURITHERM und  
Entleerventil.

- Brausearmatur mit verkalkungsarmer Thermostatkartusche:  
Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der  
Kaltwasserversorgung.

Vermeidung Kaltwasserschok: automatisches Schließen bei Ausfall der  
Warmwasserversorgung.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Temperatur einstellbar von 25 °C bis 41 °C.

Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38 °C entriegelbar, 2. Anschlag  
bei 41 °C festgestellt.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs  
oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt mit ERGO-Bediengriffen.

Brauseabgang G 1/2B.

Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.

Mischbatterie mit 2 Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

- Brausekopf (Art. 813) und schwenkbarer Wandhalter für Handbrause  
verchromt (Art. 845).

- Entleerventil gegen Stagnation G 1/2 x G 1/2B zur Anordnung zwischen  
Brauseabgang und Brauseschlauch, zur automatischen Entleerung von  
Brauseschlauch und Handbrause (Art. 880).

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen,  
Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie für Dusche mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit  
Thermostat - Art. H9741SHYG

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Anschluss          | G 1/2B                                              |
| Technologie        | Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM<br>Securitouch |
| Tiefe              | 84 mm                                               |
| Länge              | 286 mm                                              |
| Durchflussmenge    | 9 l/min                                             |
| Temperaturanschlag | JA                                                  |



## VORTEILE



SECURITHERM: optimierter  
Verbrühungsschutz




Mit doppeltem Temperaturanschlag



Securitouch Abschirmung gegen  
Verbrühen am Gehäuse



Mit Thermostat: für maximale  
Temperaturstabilität

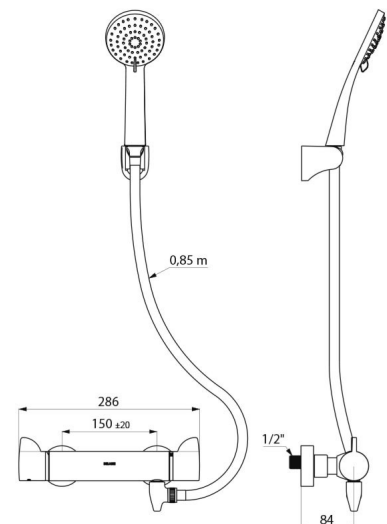

|                                |                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberfläche                     | Messing verchromt                                                                            |
| Normen und<br>Zertifizierungen | <b>ACS</b>  |
| Garantie                       |             |
| Ersatzteilsicherheit           |             |