

# Duschsystem mit Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion

Art. 2739EPKIT

Duschsystem mit Mischbatterie EP Securitouch



## BESCHREIBUNG

Duschsystem mit Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion - Art. 2739EPKIT

Duschsystem mit Einhebelmischer.  
 Duschsystem für Wandmontage mit Brause-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM.

- Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion (EP) mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
 Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).  
 Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen.  
 Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.  
 Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.  
 Körper aus Messing verchromt und Betätigung mit Bügelgriff.  
 Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.  
 Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.  
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

- Höhenverstellbarer Brausekopf (Art. 813) auf verchromter Brausestange mit Brauseschieber (Art. 821) mit Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 836T1).
- Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
 Einhebelmischer geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.


## VORTEILE

-  Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
-  EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen
-  Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen
-  Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung

## TECHNISCHE DATEN

Duschsystem mit Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion - Art. 2739EPKIT

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anschluss          | G 1/2B  |
| Technologie        | Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion |
| Tiefe              | 188 mm  |
| Breite             | 182 mm  |
| Durchflussmenge    | 9 l/min   |
| Temperaturanschlag | JA  |
| Oberfläche         | Messing verchromt                                       |

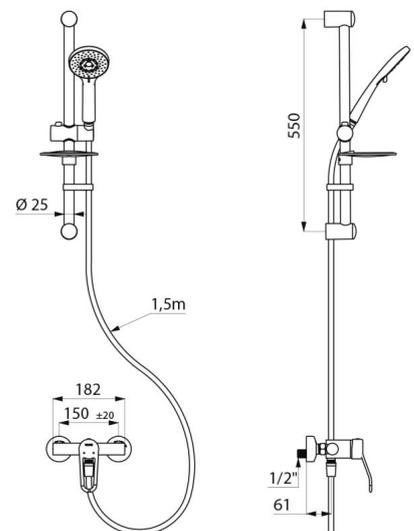

Normen und Zertifizierungen

**ACS**



---

Garantie



---

Ersatzteilsicherheit

