

# Duschesystem mit Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion

Art. 2739EPSKIT

Duschesystem mit Mischbatterie EP Securitouch

## BESCHREIBUNG

Duschesystem mit Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion - Art. 2739EPSKIT

Duschesystem mit Einhebelmischer.  
Duschesystem für Wandmontage mit Brause-Einhebelmischer EP.  
• Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.  
Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion (EP) und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).  
Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen.  
Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.  
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.  
Körper aus Messing verchromt und Bedienung mit Bügelgriff.  
Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.  
Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.  
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
• Höhenverstellbarer Brausekopf (Art. 813) auf verchromter Brausestange mit Brauseschieber (Art. 821) mit Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 836T1).  
• Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).  
Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Einhebelmischer geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Duschesystem mit Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion - Art. 2739EPSKIT

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Anschluss          | G 1/2B                                                  |
| Technologie        | Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion |
| Tiefe              | 176 mm                                                  |
| Breite             | 182 mm                                                  |
| Durchflussmenge    | 9 l/min                                                 |
| Temperaturanschlag | JA                                                      |
| Oberfläche         | Messing verchromt                                       |

Normen und  
Zertifizierungen

**ACS**



## VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall




EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen



Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen



Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung

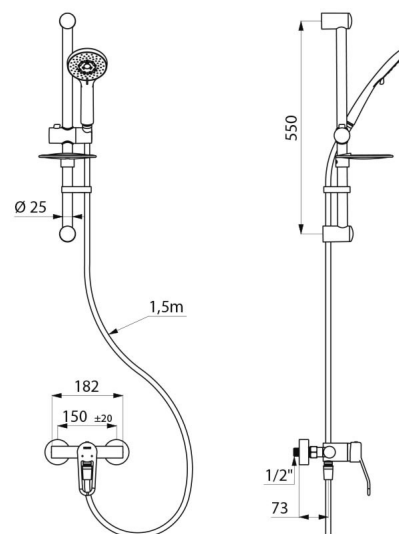

---

Garantie



---

Ersatzteilsicherheit

