

Duschelement SECURITHERM

Art. 792300

Mit Thermostat, selbstschließend

BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792300

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
 Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Besonders leichte Betätigung.
 Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
 Laufzeit ~30 Sekunden.
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Das Produkt ist so konzipiert, dass es thermischen und chemischen Desinfektionen im Rahmen der geltenden Vorschriften standhält.
 Selbstschluss-Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792300

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Selbstschließend
Höhe	1.050 mm
Tiefe	65 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium

Normen und
Zertifizierungen

ACS



STF



VORTEILE



Thermostatgesteuerte
Temperaturregelung




Sofortiges Schließen bei
Kaltwasserausfall



Wassersparnis von 80 %



Gehäuse aus Aluminium,
Armaturenkörper aus Messing

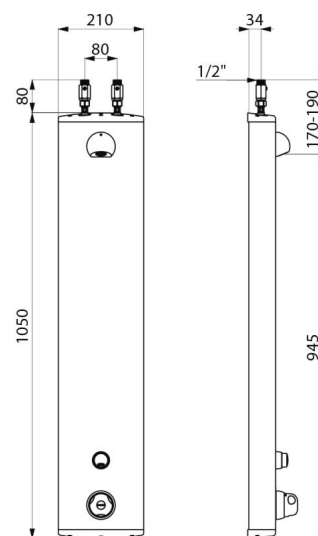

Garantie



Ersatzteilsicherheit

