

Duschelement SECURITHERM

Art. 792380

Mit Thermostat und zwei Oberteilen, mechanisch




BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792380

Duschelement mit Thermostat und zwei Oberteilen:
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
 Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne Vorabsperungen.
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C,
 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Nicht-selbstschließende Armaturen 1/4-Umdrehung.
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit
 automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.
 Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit
 Wasserstop, mit Wandhalter.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.


VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte
Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei
Kaltwasserausfall
-  Fester Brausekopf oder Handbrause
-  Gehäuse aus Aluminium,
Armaturenkörper aus Messing

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792380

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Nicht selbsttätig schließend |
| Höhe | 1.050 mm |
| Tiefe | 67 mm |
| Breite | 210 mm |
| Durchflussmenge | 6 l/min |
| Temperaturanschlag | Thermostatgesteuert |
| Oberfläche | Aluminium |

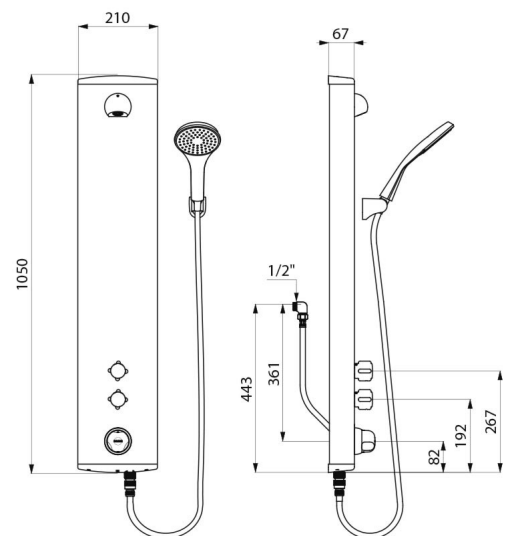

Normen und
Zertifizierungen

ACS

STF



Garantie

