

Gruppenthermostat PREMIX SECURIT

Art. 731054

Für Warmwasserzirkulation von 44 bis 58 °C



BESCHREIBUNG

Gruppenthermostat PREMIX SECURIT - Art. 731054

Gruppenthermostat für Warmwasserzirkulation von 44 bis 58 °C:
 Verbrühungsschutz.
 Ausgleich von Temperaturschwankungen.
 Schutzfilter und Rückflussverhinderer von außen zugänglich, ohne Demontage des Mechanismus.
 Thermische Desinfektion möglich.
 Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement.
 Körper aus hochwiderstandsfähigem, verchromten Messing.
 Maximale Warmwassertemperatur: 85 °C.
 Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15 °C.
 Unterschied zwischen Warm- und Kaltwasser: mindestens 40 °C.
 Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar).
 Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar).
 Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser rechts (blaue Markierung).
 Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung).
 Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen demontieren/austauschen.
 15 % Energieersparnis: optimierter Wärmeverlust (Vergleich zwischen Zirkulationsleitung bei 55 °C und Versorgungssystem ohne Zirkulationsleitung bei 70 °C).
 Sichert und verlängert die Lebensdauer der Installation (Warmwasser > 65 °C = Faktor für vorzeitiges Altern).
 Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur einstellbar.
 Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der abgehenden Temperatur des zentralen Trinkwassererwärmers.
 140 l/min - G 1 1/4B.
 10 Jahre Garantie.


VORTEILE

-  Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall
-  Stabile Temperatur
-  Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich
-  Hochleistungsfähiges Thermostatelement

TECHNISCHE DATEN

Gruppenthermostat PREMIX SECURIT - Art. 731054

Anschluss	G 1 1/4B
Technologie	Thermostatgesteuert
Höhe	90 mm
Tiefe	26 mm
Länge	180 mm
Durchflussmenge	140 l/min
Normen und Zertifizierungen	  

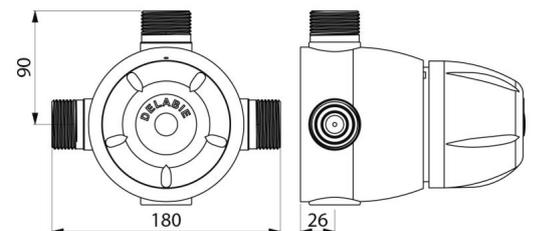

Garantie

