Geschirrspülbrause-Garnitur für Zweiloch-Montage mit Zweigriffmischer

Art. G6533

Ohne Auslaufventil

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Zweiloch-Montage mit Zweigriffmischer - Art. G6533

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett ohne Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.
Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage mit einstellbarem Mittenabstand 100 bis 240 mm inklusive:
- Flachtelleroberteile mit Dreikantgriffen.
- Mittenstück mit Muttern und Gewindestutzen G 1/2B.
- Mischbatterie mit Rückflussverhinderern.
Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).
Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.
Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.
Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.
Einstellbare Wandbefestigung.
Edelstahl-Tragfeder.
Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.
Diese Ausführung ermöglicht eine Montage umittelbar vor der Wand.

VORTEILE

- Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Spindelabdichtung
- Verdrehschutz-Verschraubungen und PVC-Panzerung
- Komfort: Handbrause mit einstellbarem Strahl
- Hygiene: PVC-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Zweiloch-Montage mit Zweigriffmischer - Art. G6533
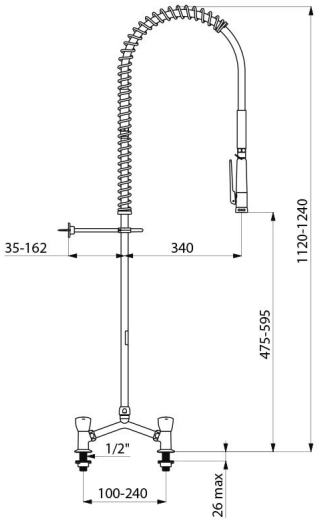
Anschluss	G 1/2B
Höhe	1.120-1.240 mm
Auslaufhöhe	475-595 mm
Durchflussmenge	Handbrause: 9 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	ACS, BELGAQUA
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE