


Einhebelmischer für Einlochmontage ohne Auslauf H. 95 L. 110

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage.
Einhebelmischer für Einlochmontage H. 95 L. 110.
Kein Ablauf: Hygiene-Strahlregler im Körper integriert.
Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge in der Installation.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienelements oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
Mischbatterie mit Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Durchflussmenge begrenzt auf 4 l/min bei 3 bar.
Mit Bediengriff.
Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Edelstahl.
Beweglich gelagerte PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.



Anschluss	G 3/8
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM EP BIOSAFE
Höhe	180 mm
Länge	220 mm
Auslaufhöhe	95 mm
Auslauflänge	110 mm
Durchflussmenge	4 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA

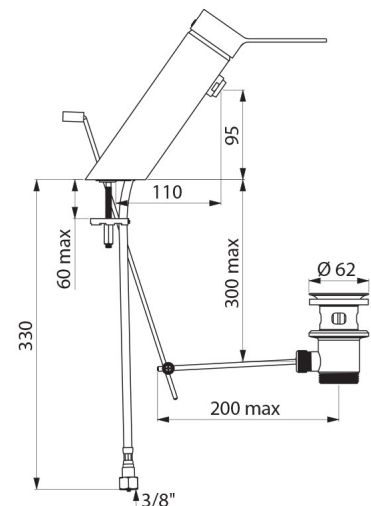

Normen und
Zertifizierungen

ACS



Garantie



Ersatzteilsicherheit

