

## Duschelement SECURITHERM

Art. 792330

Selbstschließend, mit Thermostat und zwei Oberteilen



### BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792330

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat und zwei Oberteilen:  
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.  
 Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne Vorabsperungen.  
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.  
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.  
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.  
 Geeignet für thermische Desinfektionen.  
 Besonders leichte Betätigung.  
 Fester Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.  
 Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop und Wandhalter im Lieferumfang enthalten.  
 2 Selbstschluss-Oberteile mit Laufzeit ~30 Sekunden für Betätigung des festen Brausekopfes ROUND und der Handbrause mit Brauseschlauch.  
 Verdeckte Befestigungen.  
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
 Selbstschluss-Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.


### VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall
-  80 % Wasserersparnis
-  Gehäuse aus Aluminium, Armaturenkörper aus Messing

### TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792330

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Selbstschließend
Höhe	1.050 mm
Tiefe	67 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium

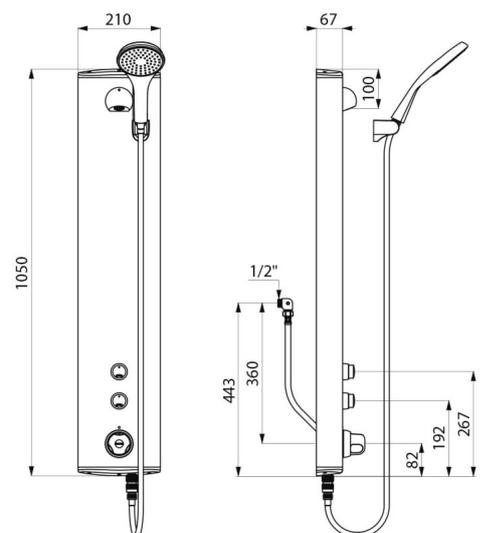

Normen und  
Zertifizierungen



---

Garantie

