

Be-Line® Duschhandlauf T-Form mit vertikaler verschiebbarer Stange

Art. 511944W

Aluminium pulverbeschichtet matt weiß

BESCHREIBUNG

Be-Line® Duschhandlauf T-Form mit vertikaler verschiebbarer Stange - Art. 511944W

Be-Line® Handlauf T-Form Ø 35 mit verstellbarer, vertikaler Brausestange für Dusche.

2-Wand-Duschhandlauf Be-Line Ø 35.

Bietet Halt und Stütze im Stehen.

Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche für bewegungseingeschränkte Personen.

Brauseschieber und/oder abnehmbare Seifenablage optional erhältlich.

Position der vertikalen Stange kann bei der Montage eingestellt werden:

Stange kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.).

Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm. Halterungen aus Aluminium massiv.

Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet matt weiß für visuell kontrastierende Gestaltung zu dunklen Wänden.

Antibakterielle Behandlung: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigung.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 1.130 x 500 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie auf die Stange, CE-Kennzeichnung.

TECHNISCHE DATEN

Be-Line® Duschhandlauf T-Form mit vertikaler verschiebbarer Stange - Art. 511944W

Höhe	1130 mm
Länge	500 mm
Durchmesser	Ø 35
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	3 mm
Oberfläche	Aluminium pulverbeschichtet matt weiß



VORTEILE



Innovatives Design für Alle




Position der vertikalen Stange einstellbar



Komfort: Vorderseite verhindert Verdrehen der Hand



Auf mehr als 200 kg getestet

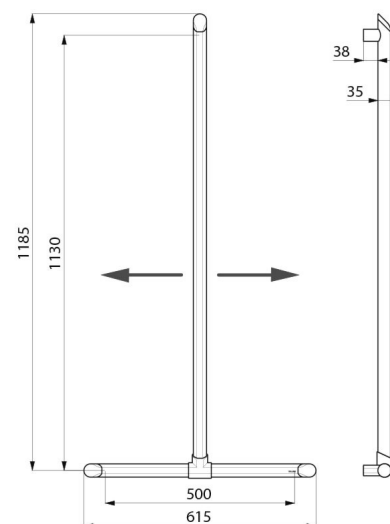

Normen und
Zertifizierungen



Garantie



Ersatzteilsicherheit

