

# Selbstentleerendes Duschsystem mit EP-Einhebelmischer

Art. 2239EPSHYG

Duschsystem mit Mischbatterie mit Druckausgleichsfunktion

## BESCHREIBUNG

Selbstentleerendes Duschsystem mit EP-Einhebelmischer - Art. 2239EPSHYG

Duschsystem mit Einhebelmischer.

Duschsystem SECURITHERM mit Entleerventil.

- Einhebelmischer mit Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt, Betätigung durch Bügelgriff.

Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.

Mischbatterie mit 2 Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

- Handbrause verchromt (Art. 811) mit Brauseschlauch (Art. 834T3) und schwenkbarem verchromtem Wandhalter (Art. 845).

- Entleerventil gegen Stagnation G 1/2 x G 1/2B zur Anordnung zwischen Brauseabgang und Brauseschlauch, zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause (Art. 880).

Duschsystem besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Selbstentleerendes Duschsystem mit EP-Einhebelmischer - Art. 2239EPSHYG

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Technologie                 | SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite                      | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durchflussmenge             | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperaturanschlag          | 39 °C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oberfläche                  | Messing verchromt                                                                                                                                                                                                                                           |
| Normen und Zertifizierungen |    |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                          |



## VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall




Druckausgleichsfunktion: konstante Temperatur



Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung



Wassersparnis: Durchflussmenge 9 l/min

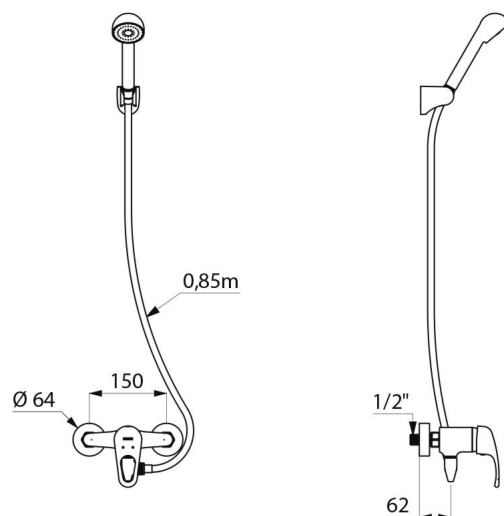

---

Ersatzteilsicherheit

---

