

# Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2445EP

Mischbatterie für Wandmontage mit Schwenkauslauf L.200, Bügelgriff



## BESCHREIBUNG

**Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2445EP**

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM.

Einhebelmischer mit flachem Schwenkauslauf unten L. 200 und Hygiene-Strahlregler.

Eigignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Mischbatterie mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.

Körper aus Messing verchromt.

Betätigung durch Bügelgriff.

Mischbatterie mit Mittenabstand 150 mm geliefert mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

Mit Filtern und Rückflussverhinderern.

Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

**Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2445EP**

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Mischbatterie SECURITHERM EP, Securitouch
Auslaufänge	200 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

## VORTEILE



EP-Technologie: reduziert TWW-Menge bei TW-Ausfall





Securitouch: Abschirmung gg. Verbrühen am Gehäuse



EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen



Hygiene: innen glatt, begrenzt Keimwachstum

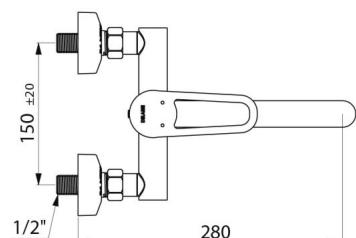

---

Normen und  
Zertifizierungen

**ACS**



**BELGAQUA**



**WRAS**



**DIN  
DVGW**



---

Garantie

**30**  
JAHRE  
GARANTIE

---

Ersatzteilsicherheit

**50**  
JAHRE  
ERSATZTEILSICHERHEIT