Handlauf T-Form mit verstellbarer vertikaler Stange, Nylon weiß

Art. 5441N

Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell NylonClean glänzend weiß

BESCHREIBUNG

Handlauf T-Form mit verstellbarer vertikaler Stange, Nylon weiß - Art. 5441N

Handlauf T-Form mit verstellbarer, vertikaler Brausestange Ø 32 für bewegungseingeschränkte Personen.
Bietet Halt und Stütze im Stehen.
Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche.
Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich.
Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.
Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar: kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so an die Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.).
Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.
Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.
Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln, Anti-UV-Behandlung.
Angenehmer und warmer Kontakt.
38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen.
Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73.
Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.
Maße: 1.150 x 500 mm.
Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.
30 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung.

VORTEILE

- Position der vertikalen Brausestange einstellbar
- Antibakterielle Behandlung NylonClean
- Auf mehr als 200 kg getestet
- 38 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf

TECHNISCHE DATEN

Handlauf T-Form mit verstellbarer vertikaler Stange, Nylon weiß - Art. 5441N

Höhe	1.150 mm
Länge	500 mm
Durchmesser	Ø 32
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	Nylon: 3,5 mm; Stahl: 2 mm
Oberfläche	Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell glänzend weiß

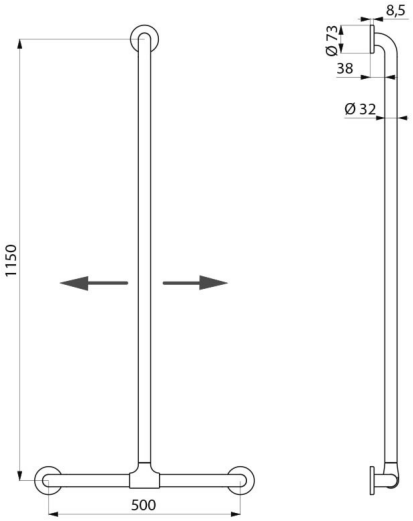

Normen und Zertifizierungen	CE
Garantie	30 JAHRE GARANTIE