


# Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 3

Art. 443016

Batterie integriert

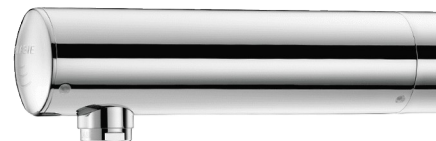

## BESCHREIBUNG

### Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 3 - Art. 443016

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneel:  
Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.  
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.  
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
Verkalkungsarmer Strahlregler.  
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
Körper aus Messing massiv verchromt.  
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen und mit selbsterklärendem Piktogramm.  
Paneelmontage von 1 bis 4 mm.  
Ø 50, L. 190 mm.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

### Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 3 - Art. 443016

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | 6V-Batterie                                                                             |
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                  |
| Technologie                 | Elektronisch                                                                            |
| Auslauflänge                | 190 mm                                                                                  |
| Durchflussmenge             | 3 l/min                                                                                 |
| Normen und Zertifizierungen | ACS  |
| Garantie                    |      |
| Ersatzteilsicherheit        |      |

## VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



Wassersparnis von 90 %



Batterie im Armaturenkörper integriert



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

