Urinalspüler TEMPOMATIC 4

Art. 479416

Elektronisch mit integrierten Batterien

BESCHREIBUNG

Urinalspüler TEMPOMATIC 4 - Art. 479416

Elektronischer Druckspüler für Urinal für Aufputzmontage mit integrierten Batterien:
Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterie Typ 17345.
Für Aufputzmontage.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.
3 Programme (Spülmenge kann entsprechend Urinalmodell angepasst werden).
Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE):
- Kurze Spülung nach jeder Nutzung.
- Zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit.
Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.
Geeignet für Regenwasser.
Spülmenge 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.
Integrierte Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung.
Aus einem Stück gefertigter Körper aus Metall verchromt.
Anschluss G 1/2B.
Wandanschluss mit Spülrohr und Spülrohrverbinder Ø 35.
Für nicht standardisiertes Urinal mit Wandabstand 30 mm.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

Ideal für Sanierungen:
Lässt sich einfach anstelle eines Selbstschluss-Druckspülers installieren.

VORTEILE

- Maximale Hygiene: berührungslos
- Stoßzeit-Programm
- Batterien im Armaturenkörper integriert
- Hygienespülung

TECHNISCHE DATEN

Urinalspüler TEMPOMATIC 4 - Art. 479416

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	450 mm
Tiefe	85 mm
Durchflussmenge	0,15 l/Sek.
Wandabstand	30 mm

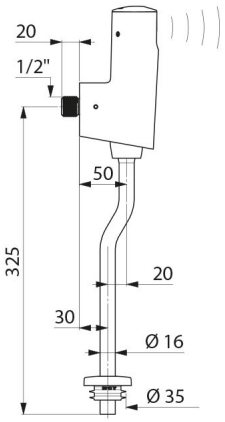

Garantie	

© DELABIE