

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2521TEP

Einhebelmischer für Einlochmontage H. 85 L. 135

BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2521TEP

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage. Mischbatterie für Einlochmontage mit Auslauf H. 85 L. 135 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge im Rohrnetz.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Bediengriff.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2521TEP

Anschluss	G 3/8
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM EP
Höhe	165 mm
Auslaufhöhe	85 mm
Auslauflänge	135 mm
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt



VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall




EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen



Hygiene: BIOSAFE Hygiene-Strahlformer ohne Sieb



Ergonomie: Bediengriff für leichte Handhabung

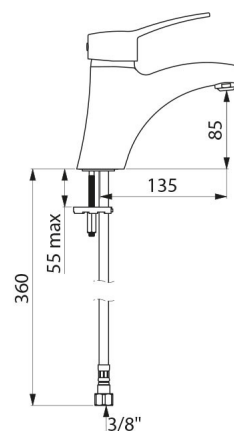

Normen und
Zertifizierungen

ACS



Garantie



Ersatzteilsicherheit

