

# Sequentiell gesteuerte Brause-Thermostatarmatur

Art. H9640

Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer, Abgang oben



## BESCHREIBUNG

Sequentiell gesteuerte Brause-Thermostatarmatur - Art. H9640

Brausearmatur mit sequentiell gesteuertem Thermostat SECURITHERM. Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt. Körper mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienwachstum). Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von PWH und PWC. Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kaltwasserausfall. Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur. Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 39 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 39 °C. Geeignet für thermische Desinfektionen. Körper mit glatten Innenflächen und geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min. Körper aus Messing verchromt, mit Hygienehebel L. 100. Brauseabgang oben G 3/4B. Mischbatterie für Wandmontage mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B. Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie für Dusche mit 30 Jahren Garantie.


## VORTEILE

- Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt
- Maximale Hygiene: ohne Rückflussverhinderer
- SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
- Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

## TECHNISCHE DATEN

Sequentiell gesteuerte Brause-Thermostatarmatur - Art. H9640

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anschluss          | G 1/2B                                                    |
| Technologie        | Sequentielle SECURITHERM<br>Thermostatarmatur Securitouch |
| Breite             | 184 mm                                                    |
| Durchflussmenge    | 9 l/min                                                   |
| Temperaturanschlag | JA                                                        |
| Oberfläche         | Messing verchromt                                         |

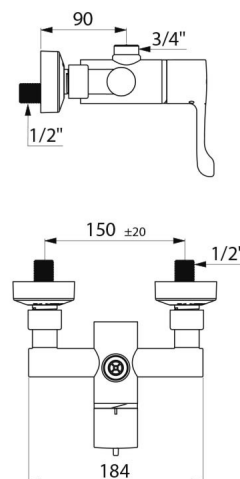

Normen und  
Zertifizierungen

ACS

WRAS



---

Garantie

---

