

# Sequentielle Waschtisch- Thermostatarmsatur SECURITHERM für Wandmontage

Art. H9611

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie für Wandmontage

## BESCHREIBUNG

Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmsatur SECURITHERM für Wandmontage - Art. H9611

Spültisch-Mischbatterie mit Thermostat SECURITHERM für Wandmontage. Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt. Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich. Mischbatterie für Wandmontage, 2 abnehmbare Edelstahl-Ausläufe L. 136 mm im Lieferumfang enthalten. Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für sequentielle Einstellung Durchflussmenge und Temperatur. Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 40 °C. Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen. Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen und geringem Wasservolumen. Durchflussmenge reguliert auf 7 l/min. Körper aus Messing verchromt. Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146. Armaturenstichmaß 150 mm, mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich. Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmsatur SECURITHERM für Wandmontage - Art. H9611

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Anschluss          | G 1/2B                                             |
| Technologie        | Sequentielle Mischbatterie SECURITHERM Securitouch |
| Tiefe              | 201 mm                                             |
| Auslauflänge       | 136 mm                                             |
| Durchflussmenge    | 7 l/min                                            |
| Temperaturanschlag | JA                                                 |
| Oberfläche         | Messing verchromt                                  |



## VORTEILE



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt




Hygiene: keine Rückflussverhinderer



Wechselauslauf: begrenzt Bakterienablagerungen



SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz

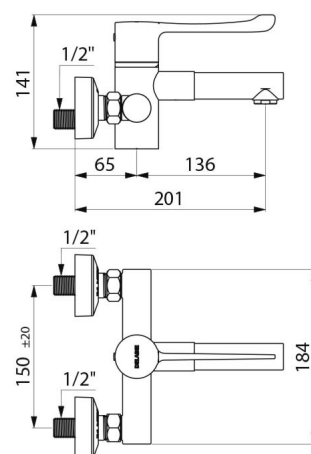

---

Normen und  
Zertifizierungen

**ACS**



---

Garantie



---

Ersatzteilsicherheit

