# Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE

Art. 2920TEP

Einloch-Einhebelmischer H. 100 L. 110

## BESCHREIBUNG

**Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE - Art. 2920TEP**

Einhebelmischer für Waschtisch mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage.
Einloch-Mischbatterie mit Auslauf H. 100 L. 110 ausgestattet mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.
Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.
Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge in der Installation.
Auslauf mit PE-Schlauch mit glatten Innenflächen, ohne Bakterienablagerungen und mit minimalem Wasservolumen.
Die Geschwindigkeit des Wassers in diesem Schlauch reduziert deutlich die Biofilm-Entwicklung.
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
Körper mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.
Betätigung durch Bediengriff.
Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Edelstahl.
Beweglich gelagerte flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE

- Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
- Hygiene: Körper mit minimalem Wasservolumen
- Einfache thermische Desinfektion ohne Demontage
- Mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung

## TECHNISCHE DATEN

**Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE - Art. 2920TEP**

| | |
|---|---|
| Anschluss | G 3/8 |
| Technologie | Einhebelmischer SECURITHERM EP BIOSAFE |
| Auslaufhöhe | 100 mm |
| Auslauflänge | 110 mm |
| Durchflussmenge | 5 l/min |
| Temperaturanschlag | JA |

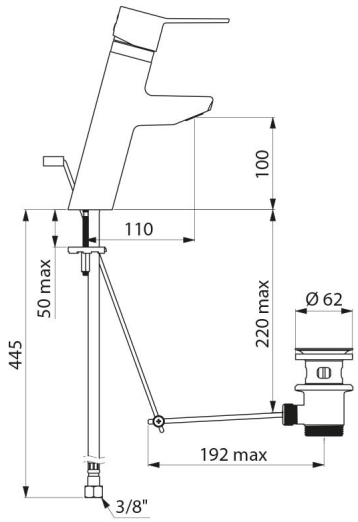

| | |
|---|---|
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | BELGAQUA ACS WRAS |
| Garantie | 30 JAHRE GARANTIE |
| Ersatzteilsicherheit | 50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT |