Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE

Art. 2920LEP

Einloch-Einhebelmischer H. 100 L. 110



BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE - Art. 2920LEP

Einhebelmischer für Waschtisch mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage.
Einloch-Mischbatterie mit Auslauf H. 100 L. 110 ausgestattet mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.
Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge in der Installation.
Auslauf mit PE-Schlauch mit glatten Innenflächen, ohne Bakterienablagerungen und mit minimalem Wasservolumen.
Die Geschwindigkeit des Wassers in diesem Schlauch reduziert deutlich die Biofilm-Entwicklung.
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
Körper mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.
Betätigung durch Hygienehebel L. 150.
Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Edelstahl.
Beweglich gelagerte flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.


VORTEILE

- Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall
- Hygiene: Körper mit minimalem Wasservolumen
- Einfache thermische Desinfektion ohne Demontage
- Voreingestellte Warmwasserbegrenzung

TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE - Art. 2920LEP

Anschluss	G 3/8
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM EP BIOSAFE
Auslaufhöhe	100 mm
Auslauflänge	110 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA

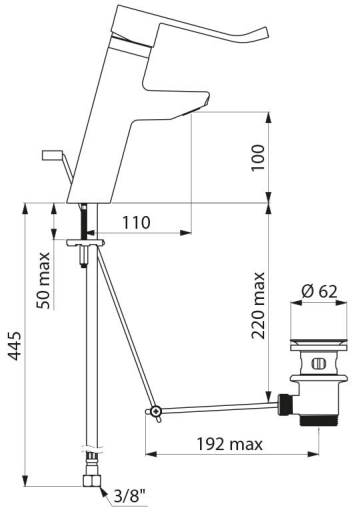

Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	BELGAQUA ACS WRAS
Garantie	30 JAHRE GARANTIE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT