

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE

Art. 2920LEP

Einloch-Einhebelmischer H. 100 L. 110



BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE - Art. 2920LEP

Einhebelmischer für Waschtisch mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage.
Einloch-Mischbatterie mit Auslauf H. 100 L. 110 ausgestattet mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.
Geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.
Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).
Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge in der Installation.
Auslauf mit PE-Schlauch mit glatten Innenflächen, ohne Bakterienablagerungen und mit minimalem Wasservolumen.
Die Geschwindigkeit des Wassers in diesem Schlauch reduziert deutlich die Biofilm-Entwicklung.
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
Körper mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.
Betätigung durch Hygienehebel L. 150.
Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing.
Beweglich gelagerte flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Verstärkte Befestigungen und Verdreh sicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE - Art. 2920LEP

Anschluss	G 3/8
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM EP BIOSAFE
Auslaufhöhe	100 mm
Auslauflänge	110 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA

VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall




Hygiene: Körper mit minimalem Wasservolumen



Einfache thermische Desinfektion ohne Demontage



Voreingestellte Warmwasserbegrenzung

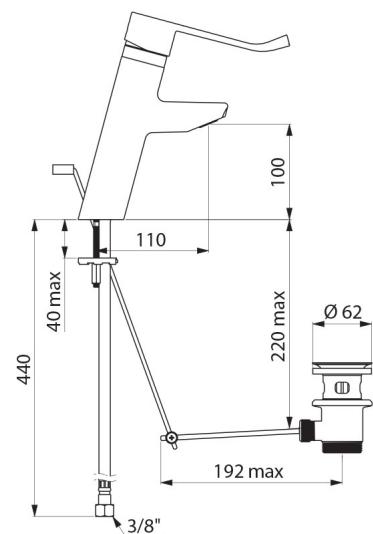

Oberfläche

Messing verchromt

Normen und
Zertifizierungen



ACS



Garantie



Ersatzteilsicherheit

