# Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch BIOSAFE

Art. 2665T5

Hohe sequentielle Mischbatterie für Einlochmontage H. 200 L. 200

## BESCHREIBUNG

**Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch BIOSAFE - Art. 2665T5**

Hoher Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage.
Sequentieller Einhebelmischer: Öffnet und schließt im Kaltwasserbereich in einem Radius von 70°.
Mischbatterie für Einlochmontage mit festem Auslauf H. 200 L. 200.
Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Montage endständiger Wasserfilter BIOFIL.
Sequentielle Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Auslauf mit PE-Schlauch innen glatt, ohne Möglichkeit für Bakterienablagerungen und mit minimalem Wasservolumen.
Die Fließgeschwindigkeit des Wassers in diesem Schlauch begrenzt die Entwicklung von Biofilm.
Einfache thermische Desinfektion möglich, ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
Körper mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.
Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 200.
Beweglich gelagerte flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.
Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE

- Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kaltwasser
- Einfache thermische Desinfektion ohne Demontage
- Maximale Hygiene: Begrenzung des Biofilms
- Handkontaktfreie Bedienung: Hygienehebel

## TECHNISCHE DATEN

**Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch BIOSAFE - Art. 2665T5**

| | |
|---|---|
| Versorgung | 3/8" |
| Technologie | Sequentieller Einhebelmischer |
| Auslaufhöhe | 200 mm |
| Auslauflänge | 200 mm |
| Durchflussmenge | 5 l/min |
| Temperaturanschlag | JA |
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | WRAS ACS |

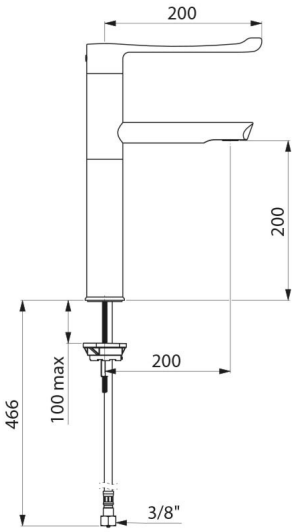

| | |
|---|---|
| Garantie | |

© DELABIE