
Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC

Art. 763000

Selbstschluss-Druckspüler mit besonders leichter Betätigung, AB, UP

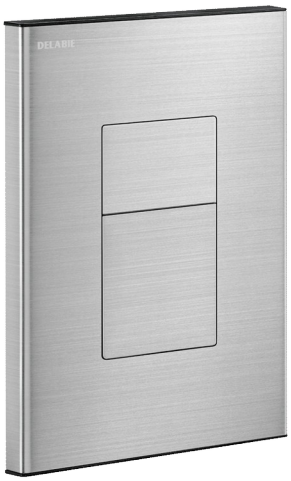

BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763000

Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOFLUX 3, Set 2/2 (Fertigbauset):
Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.
Abdeckplatte Edelstahl satiniert 210 x 162 mm.
Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte.
Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 geeignet für Regenwasser.
Besonders leichte Betätigung.
Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.
Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l. Rechteckiges Design.
Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.
Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.
Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.
Geeignet für spülrandlose WCs und für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.
Mit Installationssystem Artikelnummern 564060DE oder 564065DE oder mit Unterputzkasten 763BOX bestellen.

VORTEILE

- Besonders leichte Betätigung
- Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser
- Zweimengenspülung 3l/6l
- Einfache Wartung von vorne

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763000

Anschluss	G 3/4
Technologie	Selbstschließend
Höhe	210 mm
Breite	162 mm
Oberfläche	Edelstahl satiniert
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

