Sequentielle Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP

Art. H96251

Abnehmbare sequentielle Thermostat-Mischbatterie H.160 L.140

BESCHREIBUNG

Sequentielle Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP - Art. H96251

Spültisch-Termostatarmatur SECURITHERM für Standmontage.
Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.
Keine Rückflussverhinderer an den Wasseranschlüssen erforderlich.
BIOCLIP: Mischbatterie einfach abnehmbar zur Reinigung und Desinfektion.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Einloch-Mischbatterie mit gebogenem Auslauf H. 160 L. 140 ausgestattet mit einem Hygiene-Strahlregler ohne Anhaftungsmöglichkeit für Schmutzpartikel und beständig gegenüber thermischen Desinfektionen.
Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.
Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40 °C.
Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen.
Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min bei 3 bar.
Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146.
Ohne Zugstangenablaufgarnitur.
Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.
Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.
Ebenfalls erhältlich als Ausführung mit Kupferanschlussrohren.

VORTEILE

- Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer
- Hygiene: abnehmbar zur Reinigung von innen
- SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
- Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt

TECHNISCHE DATEN

Sequentielle Spültisch-Thermostatarmatur SECURITHERM BIOCLIP - Art. H96251

Versorgung	3/8"
Technologie	Abnehmbare sequentielle Thermostat-Mischbatterie
Auslaufhöhe	160 mm
Auslauflänge	140 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

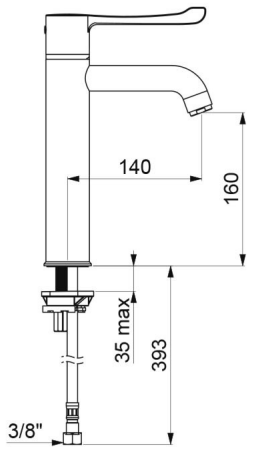

© DELABIE

Garantie	
Ersatzteilsicherheit	