

# Duschelement SECURITHERM

Art. 792400

Mit Thermostat, elektronische Ausführung mit Batteriebetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 879,61 €



## BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792400

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:  
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.  
 Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.  
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.  
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.  
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.  
 Geeignet für thermische Desinfektionen.  
 Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.  
 Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.  
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.  
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar einstellbar, Komfort-Regenstrahl.  
 Brausekopf ROUND verchromt und vandalengeschützt.  
 Verdeckte Befestigungen.  
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792400

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.050 mm
Tiefe	65 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium

Normen und  
Zertifizierungen

ACS



## VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslose Auslösung




Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Thermostatgesteuerte Temperaturregelung



Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall

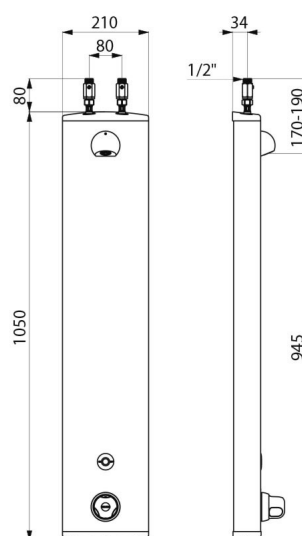

---

Garantie

---

