

# Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage



Art. H9610

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie für Wandmontage

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 509,62 €**

## BESCHREIBUNG

### Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage - Art. H9610

Spültisch-Mischbatterie mit Thermostat SECURITHERM für Wandmontage. Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt. Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Keine Rückflussverhinderer an den Wasseranschlüssen erforderlich. Mischbatterie für Wandmontage, 1 abnehmbarer Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® L. 125 im Lieferumfang enthalten. Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für sequentielle Steuerung von Durchflussmenge und Temperatur. Temperaturbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 40 °C. Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen. Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen. Durchflussmenge reguliert auf 7 l/min. Körper aus Messing verchromt. Handkontaktefreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146. Armaturenstichmaß 150 mm, mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich. Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

### Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage - Art. H9610

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentielle Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Höhe	141 mm
Breite	184 mm
Auslaufänge	185 mm
Durchflussmenge	7 l/min
Temperaturanschlag	JA

## VORTEILE



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt




Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer



Wechselauslauf: begrenzt Bakterienablagerungen



SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz

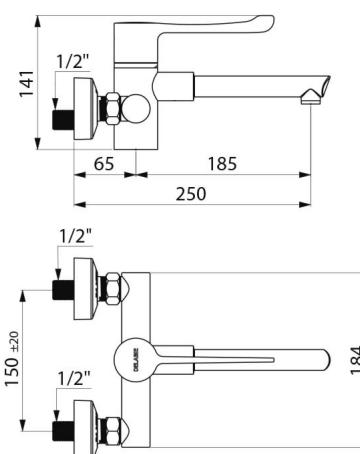

---

Oberfläche

Messing verchromt

---

Normen und  
Zertifizierungen

**ACS**



---

Garantie



---

Ersatzteilsicherheit

