# Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage

Art. H9610S

Sequentielle Thermostat-Mischbatterie für Wandmontage

**Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 453,85 €**

## BESCHREIBUNG

**Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage - Art. H9610S**

Spültisch-Mischbatterie mit Thermostat SECURITHERM für Wandmontage.
Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.
Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich.
Mischbatterie für Wandmontage, 1 abnehmbarer Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® L. 125 im Lieferumfang enthalten.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für sequentielle Steuerung von Durchflussmenge und Temperatur.
Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 40 °C.
Geeignet für thermische und chemische Desinfektionen.
Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.
Durchflussmenge reguliert auf 7 l/min.
Körper aus Messing verchromt.
Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 146.
Armaturenstichmaß 150 mm, mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE

- Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt
- Hygiene: keine Rückflussverhinderer
- Wechselauslauf: begrenzt Bakterienablagerungen
- SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz

## TECHNISCHE DATEN

**Sequentielle Waschtisch-Thermostatarmatur SECURITHERM für Wandmontage - Art. H9610S**

| | |
|---|---|
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Sequentielle Mischbatterie SECURITHERM Securitouch |
| Höhe | 141 mm |
| Breite | 184 mm |
| Auslauflänge | 185 mm |
| Durchflussmenge | 7 l/min |
| Temperaturanschlag | JA |




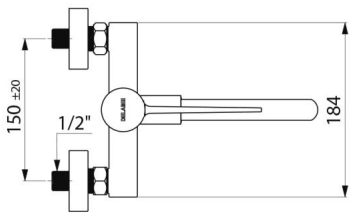

| | |
|---|---|
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS |
| Garantie | 30 JAHRE GARANTIE |
| Ersatzteilsicherheit | 50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT |