

Elektronische Mischbatterie

TEMPOMATIC MIX

Art. 20164T4

Hohe Einloch-Mischbatterie mit Infrarotsensor und Schwenkauslauf

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 657,21 €



VORTEILE



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Infrarotsensor für berührungslose Auslösung



Hygiene: glatte Innenfl. begrenzen Keimwachstum



Wasserersparnis: dosierte Wasserabgabe

BESCHREIBUNG

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX - Art. 20164T4

Elektronische Spültisch-Mischbatterie für Standmontage.

Elektronische Mischbatterie mit hohem Schwenkauslauf H. 305 L. 250.

Externe Elektronik-Box IP65.

Mit Trafo 230/12 V für Netzbetrieb.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung), verhindert Stagnation in der Trinkwasser-Installation bei ausbleibender Entnahme.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Körper aus Messing verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdreh sicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Temperaturwahl über Hygiene-Mischhebel L. 100.

Flexible PEX-Anschlussschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer.

Mischbatterie für Einlochmontage besonders geeignet für

Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

Zwei Schließprogramme möglich:

- Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit;
- ON/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit.


Geeignet für thermische Desinfektionen.

Im ON/OFF-Modus Infrarotsensor 90° versetzt positionieren.

TECHNISCHE DATEN

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX - Art. 20164T4

Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronische Mischbatterie
Höhe	420 mm
Auslaufhöhe	305 mm
Auslauflänge	250 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Oberfläche	Messing verchromt

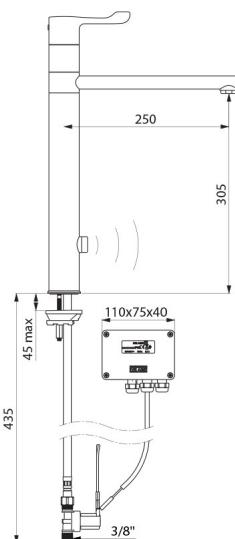

Normen und
Zertifizierungen

ACS

CE



Garantie



Ersatzteilsicherheit

