

# Waschtisch- Thermostatarmsatur SECURITHERM

Art. H9726

Hohe Zweigriff-Mischbatterie für Einlochmontage H. 205 L. 150

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 505,54 €

## BESCHREIBUNG

Waschtisch-Thermostatarmsatur SECURITHERM - Art. H9726

Zweigriff-Thermostatarmsatur SECURITHERM für Waschtisch, Standmontage. Hohe Einloch-Mischbatterie mit schwenkbarem Auslauf H. 205 L. 150 mit glatten Innenflächen.

Auslauf mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 41 °C.

Doppelter Temperaturanschlag: erster Anschlag entriegelbar bei 38 °C, zweiter Anschlag eingestellt auf 41 °C.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Betätigung durch ERGO-Bedienelemente.

Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.



## VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität




Einfache thermische Desinfektion ohne Demontage

## TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Thermostatarmsatur SECURITHERM - Art. H9726

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Anschluss          | G 3/8                          |
| Technologie        | Thermostatarmsatur SECURITHERM |
| Höhe               | 307 mm                         |
| Auslaufhöhe        | 205 mm                         |
| Auslauflänge       | 150 mm                         |
| Durchflussmenge    | 5 l/min                        |
| Temperaturanschlag | JA                             |
| Oberfläche         | Messing verchromt              |

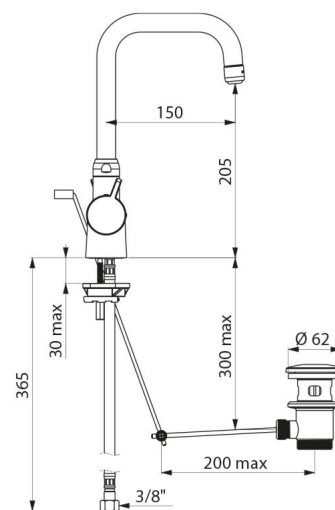

---

Normen und  
Zertifizierungen

**ACS**



---

Garantie



---

Ersatzteilsicherheit

