

# Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2565T1EP

Hoher Einloch-Einhebelmischer mit EP-Kartusche

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 260,68 €

## BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2565T1EP

Waschtisch-Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion, Standmontage.  
Einloch-Einhebelmischer mit festem Auslauf H. 165 L. 140.  
Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.  
Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).  
Konstante Entnahmetemperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.  
Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen).  
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienehebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.  
Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.  
Körper und Sockel aus Messing verchromt.  
Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt.  
Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken geeignet.  
Einloch-Mischbatterie für bewegungseingeschränkte Personen geeignet.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2565T1EP

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Anschluss          | G 3/8                        |
| Technologie        | Mischbatterie SECURITHERM EP |
| Höhe               | 291 mm                       |
| Auslaufhöhe        | 165 mm                       |
| Auslauflänge       | 140 mm                       |
| Durchflussmenge    | 5 l/min                      |
| Temperaturanschlag | JA                           |



## VORTEILE



EP: reduziert Warmwassermenge bei Ausfall TW




EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen



Thermische Desinfektion ohne Demontage



Hygiene: glatte Innenfl. begrenzen Keimwachstum

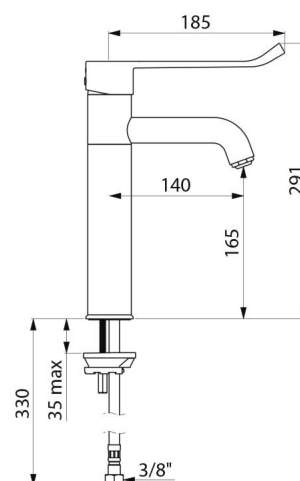

| Oberfläche                  | Messing verchromt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen und Zertifizierungen |       |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |