

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2565T1EP

Hoher Einloch-Einhebelmischer mit EP-Kartusche

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 260,68 €

BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. **2565T1EP**

Waschtisch-Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion, Standmontage.

Einloch-Einhebelmischer mit festem Auslauf H. 165 L. 140.

Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Entnahmetemperatur unabhängig von Druck- oder Durchflusschwankungen im Leitungsnetz.

Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt.

Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8 mit Schutzfiltern und

Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken geeignet.

Einloch-Mischbatterie für bewegungseingeschränkte Personen geeignet.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. **2565T1EP**

Anschluss	G 3/8
Technologie	Mischbatterie SECURITHERM EP
Höhe	291 mm
Auslaufhöhe	165 mm
Auslauflänge	140 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA



VORTEILE



EP: reduziert Warmwassermenge bei Ausfall TW




EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen



Thermische Desinfektion ohne Demontage



Hygiene: glatte Innenfl. begrenzen Keimwachstum

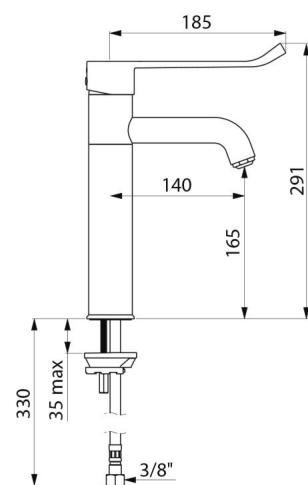

Oberfläche

Messing verchromt

Normen und
Zertifizierungen

ACS



WRAS
Approved Product



Garantie



Ersatzteilsicherheit

