

# Sequentiell gesteuerte Brause-Thermostatarmatur

Art. H9630S

Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer, Abgang unten

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 346,04 €



## BESCHREIBUNG

Sequentiell gesteuerte Brause-Thermostatarmatur - Art. H9630S

Brausearmatur mit sequentiell gesteuertem Thermostat SECURITHERM. Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt. Einhebelmischer ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum). Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von PWH und PWC. Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kaltwasserausfall. Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur. Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 39 °C mit festgestelltem Temperaturanschlag bei 39 °C. Geeignet für thermische Desinfektionen. Körper mit glatten Innenflächen und geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen). Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min. Körper aus Messing verchromt, mit Hygienehebel L. 100. Brauseabgang unten G 1/2B. Mischbatterie für Wandmontage mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B. Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen. Brause-Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.


## VORTEILE

-  Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt
-  Maximale Hygiene: ohne Rückflussverhinderer
-  SECURITHERM: optimaler Verbrühungsschutz
-  Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

## TECHNISCHE DATEN

Sequentiell gesteuerte Brause-Thermostatarmatur - Art. H9630S

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Technologie                 | Sequentielle SECURITHERM<br>Thermostatarmatur Securitouch                                                                                                                                                                                                   |
| Länge                       | 184 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durchflussmenge             | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperaturanschlag          | JA                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oberfläche                  | Messing verchromt                                                                                                                                                                                                                                           |
| Normen und Zertifizierungen |    |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                          |

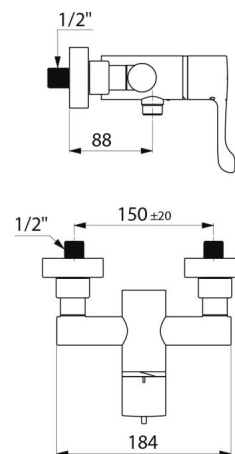

---

Ersatzteilsicherheit

---

