

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat

Art. H9741SHYG

Zweigriff-Thermostatarmatur Securitouch

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 415,25 €

BESCHREIBUNG

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit
Thermostat - Art. H9741SHYG

Duschsystem mit Zweigriff-Thermostatarmatur SECURITHERM und
Entleerventil.

- Brausearmatur mit verkalkungsarmer Thermostatkartusche:
Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der
Kaltwasserversorgung.

Vermeidung Kaltwasserschok: automatisches Schließen bei Ausfall der
Warmwasserversorgung.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Temperatur einstellbar von 25 °C bis 41 °C.

Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38 °C entriegelbar, 2. Anschlag
bei 41 °C festgestellt.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs
oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt mit ERGO-Bediengriffen.

Brauseabgang G 1/2B.

Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.

Mischbatterie mit 2 Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

- Brausekopf (Art. 813) und schwenkbarer Wandhalter für Handbrause
verchromt (Art. 845).

- Entleerventil gegen Stagnation G 1/2 x G 1/2B zur Anordnung zwischen
Brauseabgang und Brauseschlauch, zur automatischen Entleerung von
Brauseschlauch und Handbrause (Art. 880).

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen,
Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie für Dusche mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit
Thermostat - Art. H9741SHYG

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Tiefe	84 mm
Länge	286 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA



VORTEILE



SECURITHERM: optimierter
Verbrühungsschutz




Mit doppeltem Temperaturanschlag



Securitouch Abschirmung gegen
Verbrühen am Gehäuse



Mit Thermostat: für maximale
Temperaturstabilität

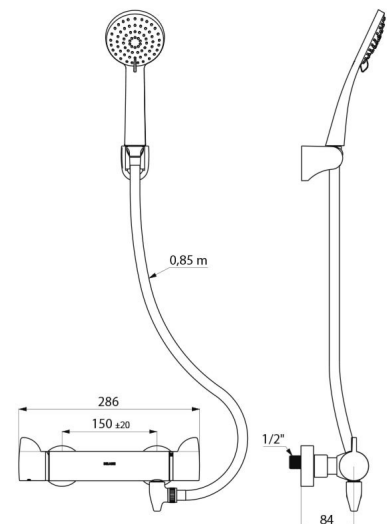

Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS 
Garantie	30 JAHRE GARANTIE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE ERSATZTEILSICHERHEIT