

Duschsystem SECURITHERM mit Thermostat

Art. H9739SKIT

Set mit Brause-Thermostatarmatur

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 407,43 €



BESCHREIBUNG

Duschsystem SECURITHERM mit Thermostat - Art. H9739SKIT

Duschsystem mit Zweigriff-Thermostatarmatur SECURITHERM.

- Brausearmatur mit verkalkungssarmer Thermostatkartusche:

Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 40 °C mit entriegelbarem Temperaturanschlag bei 38 °C.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt mit CLASSIC-Bediengriffen.

Brauseabgang G 1/2B.

Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4B integriert.

Mischbatterie mit 2 Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

- Höhenverstellbare Handbrause (Art. 813) auf verchromter Brausestange (Art. 821) mit Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 836T1).

- Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Thermostat-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Duschsystem mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschsystem SECURITHERM mit Thermostat - Art. H9739SKIT

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Thermostatarmatur SECURITHERM |
| Tiefe | 73 mm |
| Länge | 280 mm |
| Durchflussmenge | 9 l/min |
| Temperaturanschlag | JA |
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS |

VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz




Voreingestellte Maximaltemperatur-Begrenzung



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität



Ergonomie: Bediengriffe für leichte Handhabung

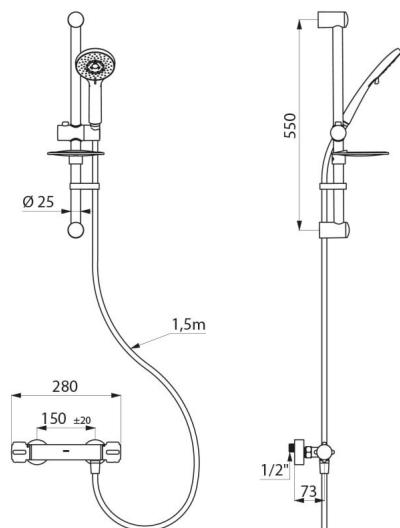

Garantie



Ersatzteilsicherheit

