

Duschsystem SECURITHERM

Securitouch mit Thermostat

Art. H9741SKIT

Set mit Brause-Thermostatarmatur H9741S

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 467,95 €



BESCHREIBUNG

Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat - Art. [H9741SKIT](#)

Duschsystem mit Zweigriff-Thermostatarmatur
 Set mit Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM.
 Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.
 Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
 Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
 Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
 Temperaturbereich von 25 °C bis 41 °C.
 Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 41 °C festgestellt.
 Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
 Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
 Körper aus Messing verchromt mit ERGO-Bediengriffen.
 Brauseabgang G 1/2B.
 Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.
 Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
 • Höhenverstellbarer Brausekopf (Art. 813) auf verchromter Brausestange (Art. 821) mit Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 836T1).
 • Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).
 Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
 Thermostat-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 Duschsystem mit 30 Jahren Garantie.


TECHNISCHE DATEN

Duschsystem SECURITHERM Securitouch mit Thermostat - Art. [H9741SKIT](#)

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch
Tiefe	84 mm
Länge	286 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

VORTEILE

-  SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
-  Mit doppeltem Temperaturanschlag
-  Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen
-  Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

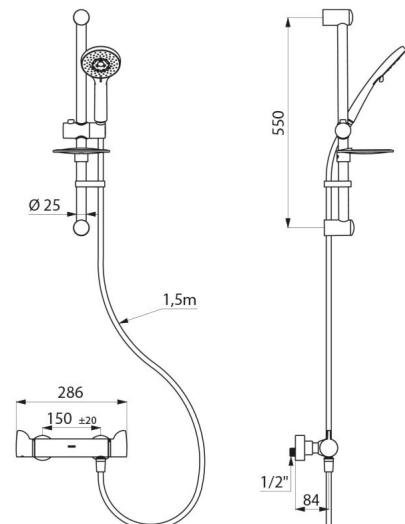

Normen und
Zertifizierungen

ACS



Garantie



Ersatzteilsicherheit

