

Duschelement SECURITHERM

Art. 792410

Mit Thermostat, elektronische Ausführung mit Batteriebetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 1.067,49 €



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792410

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
 Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen G 1/2B, ohne Vorabsperungen.
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.
 Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar einstellbar, Komfort-Regenstrahl.
 Brausekopf ROUND verchromt und vandalengeschützt.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792410

| | |
|--------------------|---------------------|
| Versorgung | 6V-Batterie |
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Elektronisch |
| Höhe | 1.050 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Breite | 210 mm |
| Durchflussmenge | 6 l/min |
| Temperaturanschlag | Thermostatgesteuert |
| Oberfläche | Aluminium |

Normen und
Zertifizierungen



VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslose Auslösung




Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Thermostatgesteuerte Temperaturregelung



Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall

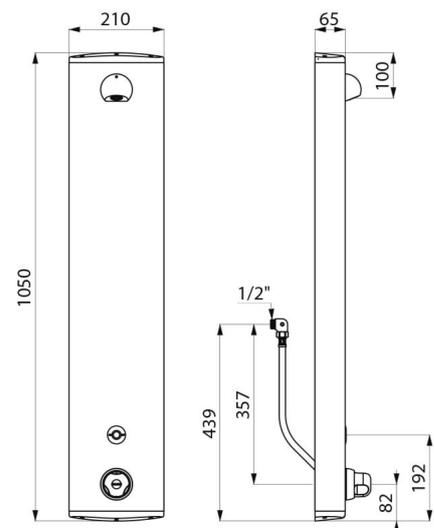

Garantie

