

Duschelement SECURITHERM

Art. 792390

Mit Thermostat und zwei Oberteilen, nicht selbstschließend

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 1.041,10 €



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792390

Duschelement mit Thermostat und zwei Oberteilen:
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
 Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie für Brause SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C,
 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei
 Warmwasserausfall.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalismeschützt und verkalkungsarm mit
 automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.
 Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit
 Wasserstop, mit Wandhalter.
 2 nicht-selbstschließende Armaturen 1/4-Umdrehung für Betätigung des
 festen Brausekopfes und der Handbrause (Wandhalter im Lieferumfang
 enthalten).
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.


TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792390

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Nicht selbsttätig schließend
Höhe	1.050 mm
Tiefe	65 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	   

VORTEILE

-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall
-  Fester Brausekopf und Handbrause
-  Gehäuse aus Aluminium, Armaturenkörper aus Messing

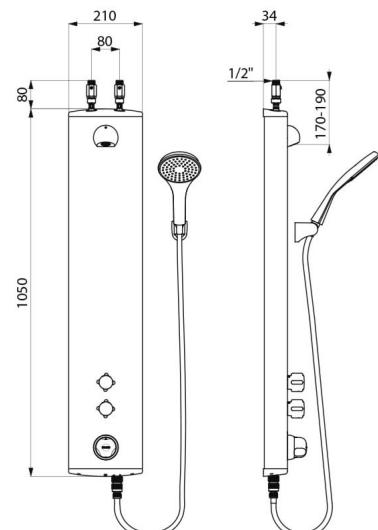

Garantie

