

Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Loch-Standmontage m. Zweigriffmischer

Art. 5633

Mit Auslaufventil und schwenkbarem Auslaufrohr

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2025: 983,12 €

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Loch-Standmontage m. Zweigriffmischer
- Art. 5633

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage, Mittenabstand 150 mm inklusive:

- Flachtelleroberteile mit verstärktem Mechanismus und ergonomischen Bediengriffen.

- Mittenstück mit Muttern und Gewindestutzen G 1/2B.

Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200.

- Volle Wasserleistung 25 l/min nach 1/4-Umdrehung.

- Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.

Handbrause schwarz mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433010).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.


Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

Diese Ausführung ermöglicht eine Montage unmittelbar vor der Wand.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur f. 2-Loch-Standmontage m. Zweigriffmischer
- Art. 5633

Anschluss	G 1/2B
Höhe	1.125-1.225 mm
Auslaufhöhe	Auslaufventil: 300 mm; Handbrause: 445-545 mm
Durchflussmenge	Auslaufventil: 25 l/min; Handbrause: 9 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

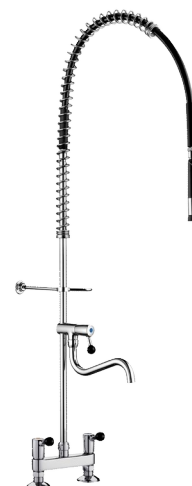

VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Leistung nach 1/4-Umdr.



Verdrehschutz-Verschraubungen und PVC-Panzerung



Komfort: ergonomische Kugelgriffe, Schwenkauslauf



Hygiene: PVC-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.

