Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 60 l/min

Art. 5641T2

Schwenkauslauf oben L. 200 H. 220

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2026: 454,38 €

BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 60 l/min - Art. 5641T2

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage G 1/2B, Mittenabstand 150 mm.
Schwenkbares Auslaufrohr Ø 22 H. 220 L .200 mit sternförmigem Strahlregler.
Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.
Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.
Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar nach 1/4-Umdrehung.
Volle Wasserleistung 90 l/min bei 3 bar.
Auslauf innen glatt.
Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt.
Verstärkte Befestigung.
Modell ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Durchflussmenge 60 l/min nach 1/4-Umdrehung
- Gusskörper sowie Auslauf aus Messing verchromt
- Modell ermöglicht Montage unmittelbar an der Wand
- Auslauf innen glatt

TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 60 l/min - Art. 5641T2
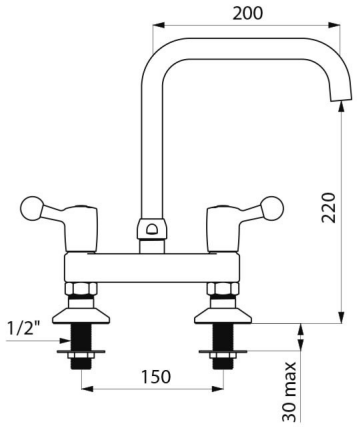
Anschluss	G 1/2B
Höhe	300 mm
Auslaufhöhe	220 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	60 l/min nach 1/4-Umdrehung, volle Wasserleistung 90 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE